



PALCO NEUMATICO VERTICAL MULTIFUNCIÓN

DESCRIPCIÓN:

Diseñado para trabajar con dos operarios a la vez sobre el animal, que se encuentra ubicado en la parte central del mismo.

Construido en acero inoxidable calidad AISI 304.

Piso 100% antideslizante para seguridad del operario.

Guarda pie en los sectores de trabajo.

Baranda de protección en todos los perímetros del sector.

Sistema de ascenso – descenso vertical de accionamiento neumático por medio de un conjunto de actuadores modelo D-100/1500.

Equipado con válvula pedalera, válvulas reguladoras de caudal, conectores y tubos de conexionado.

Terminación de superficie en pulido sanitario.

Catamarca 624, Roldan (S2134), Santa Fe, Argentina.

Tel: +54 0341 496-1001

E-mail: mecar_argentina@yahoo.com.ar

Web: www.mecar.com.ar



CARACTERISTICAS GENERALES:


Palco de trabajo: 2500 x 2500 mm

Zona libre animal: 1400 x 900 mm

Ancho de palco: 700 mm

Altura mínima: 300 mm

Altura máxima: 1800 mm

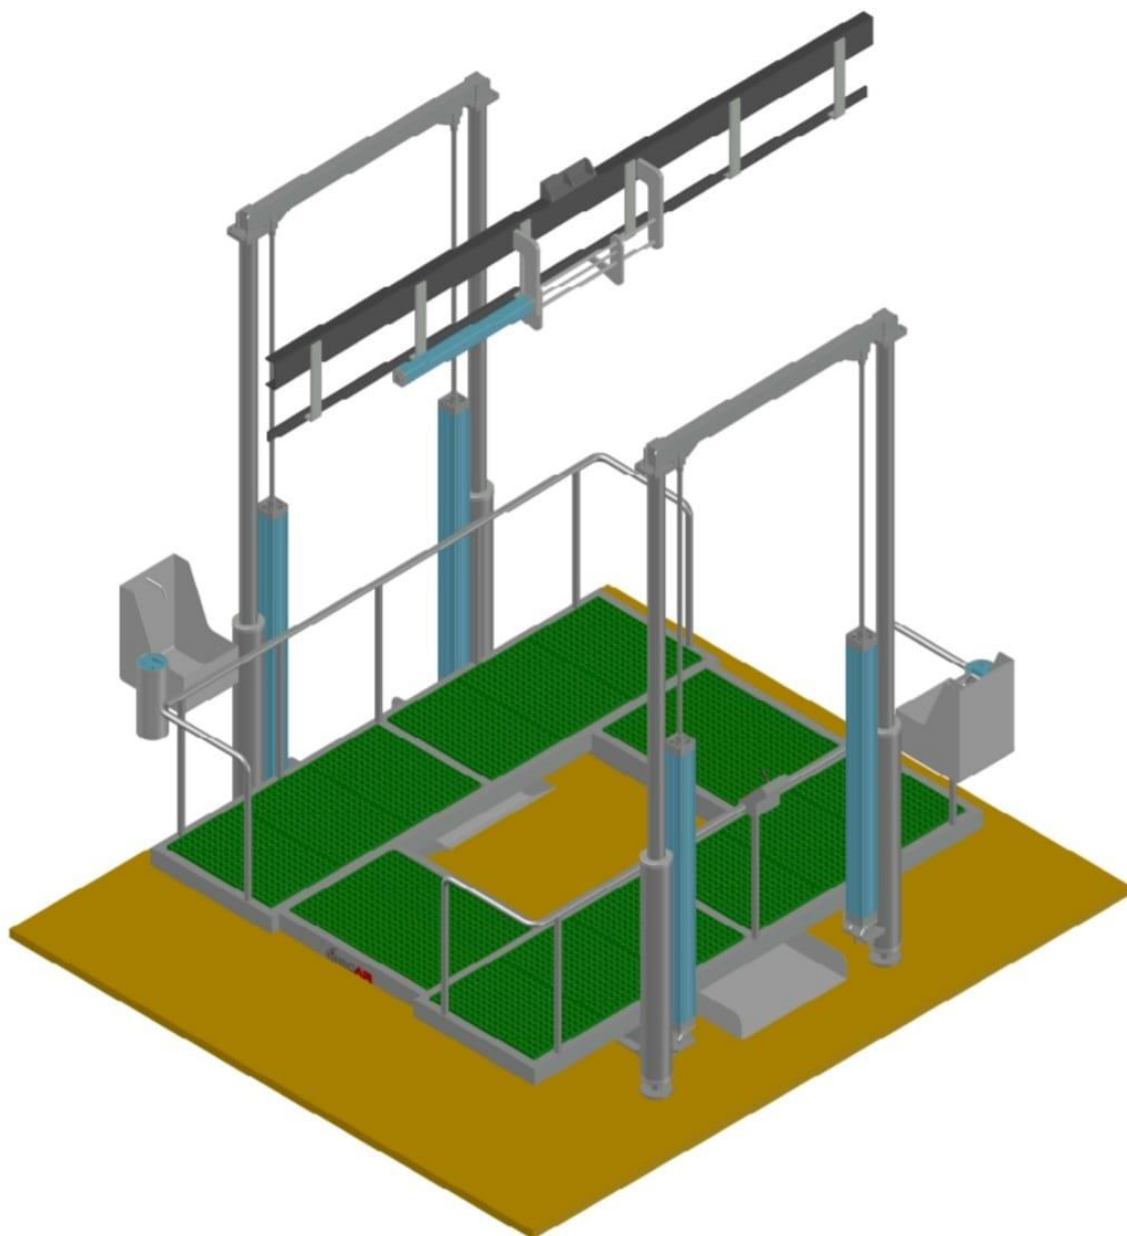

Catamarca 624, Roldan (S2134), Santa Fe, Argentina.

Tel: +54 0341 496-1001

E-mail: mecar_argentina@yahoo.com.ar

Web: www.mecar.com.ar

The logo for MECAR, featuring a stylized grey and red triangle above the word "MECAR" in a bold, sans-serif font. The letters "MECA" are grey and "R" is red.